
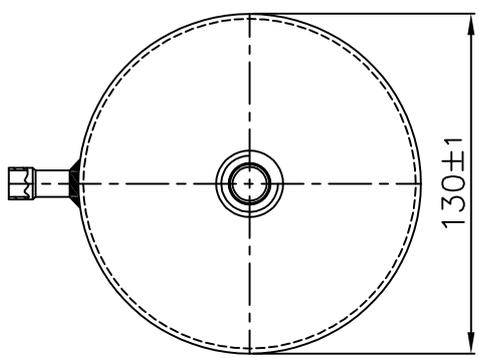


TAPPI DI PROTEZIONE STANDARD

PROGETTO VALIDO
PER 45 Bar

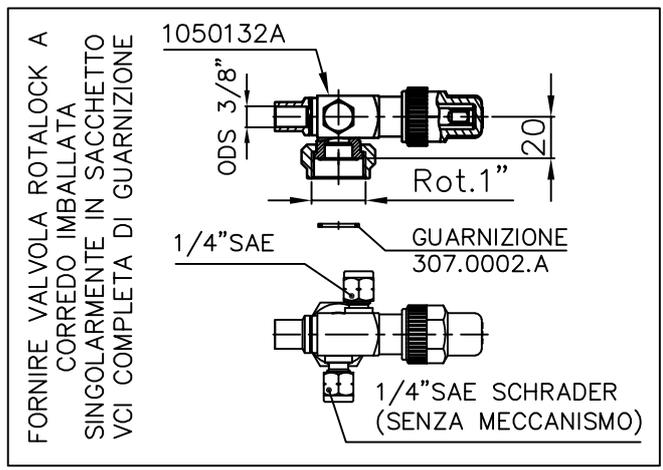

RESISTENZA ALLA CORROSIONE IN NEBBIA SALINA 504 ORE / SALT SPRAY TEST CORROSION RESISTANCE 504 HOURS
A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE,IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA', ESSERE COPIATO,RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.

TOLLERANZE PER FORATURE ATTACCHI ±0.2

VERNICIATURA	colore	NERO
RAL 9005	POLV. <input checked="" type="checkbox"/> LIQ. <input type="checkbox"/>	
LEGNAGO VERONA - Italy I-37048		
Tipo	RV-130X313	
Fabbricazione-	Nr.	
Anno di fabbr.		
Gruppo Fluidi	2	Escluso /
Categoria	1	Volume V:L 3.4
Temperatura TS-°C	-10 120	-50 120
Pres.max.consentita PS-bar:	45	33
Pres. di collaudo PT-bar:	64.35	

DICHIAZIONE DI CONFORMITA':ESENTE SECONDO ART.1 PAR.3/3.6(404.0401.A)					
2	1	IM	SOSTITUISCE	MATERIALE	PESO
			SOSTITUITO	PED-97/23/CE	
AGGIUNTO VALVOLA E GUARNIZIONE	MENIN	FIRMA	Data	Disegnato	Controllato
			28/9/2010		
19/2/2011	DATA	MODIFICHE	Firme	MENIN	VENTURINI
				CATTIVELLI	
			COSTRUZIONE COMPONENTI REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO S.PIETRO DI LEGNAGO (VR) TEL. ++39 0442 629006 FAX. ++39 0442 629091 www.frigomec.com/Email: frigomec@tin.it		QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA SECONDO PROCEDURA INTERNA PRO5 SCALA 1:1 PROIEZIONE
			TIPO RICEVITORE DI REFRIGERANTE A NORME PED - (CE)		
			MODELLO Ø130X313		
			CODICE 140.0228.A		FOGLIO 1/1