



Tipo di sbrinamento **A gas caldo** • Defrost type **By hot gas**

DATI TECNICI **UNITA'** • TECHNICAL DATA **UNIT**

Forma Form	Tensione Voltage	Massimo assorb. elettrico in marcia Max. elec. absorp. in running condition kW	Tipo compressore Compressor type	Volume spostato Displacement		Assorbimento in sbrinamento Absorption during defrost kW	Quantità refrigerante Refrigerant quantity kg	
				m <sup>3</sup> /h - 50Hz	m <sup>3</sup> /h - 60Hz			
PSTX050	1	230/1/50	0,75	E	2,09	1,85	0,65	0,75

E = Ermetico • Hermetic

CONDENSATORE • CONDENSER

Passo alette Fin pitch	Ventilatori Fans	Assorb. ventilatori Fan absorption	Portata aria Airflow	
mm	n°xØ mm	n°xW	m <sup>3</sup> /h	
PSTX050	3,2	1x254	1x73	1100

EVAPORATORE • EVAPORATOR

Passo alette Fin pitch	Ventilatori Fans	Assorb. ventilatori Fan absorption	Portata aria Airflow	Freccia aria Air-throw	
mm	n°xØ mm	n°xW	m <sup>3</sup> /h	m	
PSTX050	4,2	1x254	1x73	490	2,5

Potenza frigorifera • Refrigerating capacity (W) - Volume cella • Room volume (m<sup>3</sup>)



Temperatura cella • Cold room temperature


+ 5 °C	0 °C	- 5 °C
--------	------	--------



Temperatura esterna • Ambient temperature

PSTX050	+ 20 °C		+ 32 °C		+ 43 °C		+ 20 °C		+ 32 °C		+ 43 °C		+ 20 °C		+ 32 °C		+ 43 °C	
	W	m <sup>3</sup>	W	m <sup>3</sup>	W	m <sup>3</sup>	W	m <sup>3</sup>	W	m <sup>3</sup>	W	m <sup>3</sup>	W	m <sup>3</sup>	W	m <sup>3</sup>	W	m <sup>3</sup>
PSTX050	1340	16,2	1030	12,1	770	6	1105	12	835	7,5	620	4	915	9,4	675	5,8	490	3,4

FORMA • FORM 1

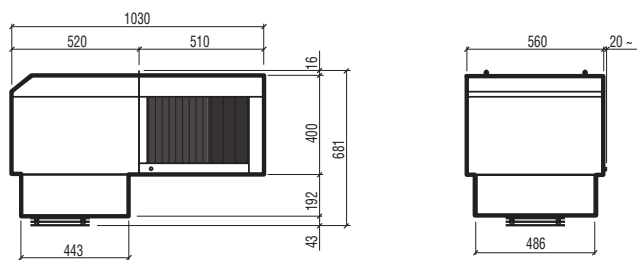

MONTAGGIO  
MOUNTING



**Pannello Remoto**  
**Remote Control Panel**

