


## Kierretanko DIN 976-1 (malli A), ISO-standardin mukainen metrikierre Kuumasinkitty teräs 8.8U (kzn)

Kierretangot on valmistettu kierteen toleranssiluokkaan 6AZ (alikoko) ennen pinnoitusta. Nämä kierretangot täyttävät ISO-standardin vaatimukset kuumasinkityksen jälkeen. Ne sopivat siis käytettäväksi kuumasinkittyjen mutterien kanssa, joiden kierretoleranssi on 6H.



Pituus ( $l_1$ )	2000 mm
Standardit	DIN 976-1
Pinnoite	Kuumasinkitty
Kierteen tyyppi	Metrisen kierre
Värikoodi	Liikenteenkeltainen RAL 1023
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

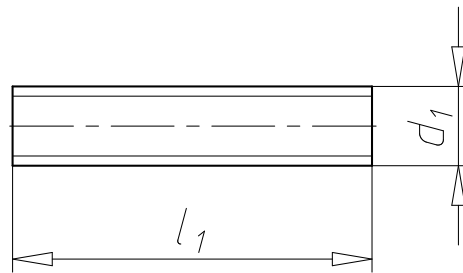

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija ( $d_1$ )	Materiaali	Lujuusluokka	Muoto/malli	Tuotenumero	Kappalemäärä
M8	Teräs	8.8U	A	<b>0959 700 08</b>	1
M10	Teräs	8.8U	A	<b>0959 700 10</b>	1
M12	Teräs	8.8U	A	<b>0959 700 12</b>	1
M16	Teräs	8.8U	A	<b>0959 700 16</b>	1
M20	Teräs	8.8U	A	<b>0959 700 20</b>	1
M24	Teräs	8.8U	A	<b>0959 700 24</b>	1
M27	Teräs	8.8U	A	<b>0959 700 27</b>	1
M30	Teräs	8.8U	A	<b>0959 700 30</b>	1
M36	Hilliteräs			<b>0959 700 36</b>	1