

## VARIFIX® c-asennuskisko 26/18

**Useita kiinnitysvaihtoehtoja ja paljon järjestelmäkomponentteja**

**Siistinnäköinen ratkaisu, ei teräviä reunoja**

Päätysuojuksien ansiosta

**Asennuskiskojen helpompi kohdistus**

Sivuissa asteikkoviivat

**Saatavana äänieristyslementit kullekin kiskokoolle**

**Suuri kuormitettavuus**

Kuormitusta parantavan profiilin poikkileikkauksen ansiosta


Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

**HUOM! VARIFIX C 26/18 kiskon hinta on tekstistä poiketen per KPL (ei per metri) ja pakkauskooko on KPL (ei m)**



**ECO  
LINE**

Leveys (B)	26 mm
Korkeus (H)	18 mm
Materiaalin paksuus (t)	1,25 mm
Suuaukon leveys (B <sub>0</sub> )	14,3 mm
Pitkittäisreiän pituus (LL <sub>1</sub> )	25 mm
Pitkittäisreiän leveys (LB <sub>1</sub> )	8 mm
Pitkittäisreiän pituus 2 (LL <sub>2</sub> )	14 mm
Pitkittäisreiän leveys 2 (LB <sub>2</sub> )	11 mm
Pitkittäisreiän pituus 3 (LL <sub>3</sub> )	15 mm
Pitkittäisreiän leveys 3 (LB <sub>3</sub> )	6,5 mm
Pitkittäisreiän pituus 4 (LL <sub>4</sub> )	10 mm
Pitkittäisreiän leveys 4 (LB <sub>4</sub> )	6,5 mm
Pitkittäisreiän pituus 5 (LL <sub>5</sub> )	25 mm
Pitkittäisreiän leveys 5 (LB <sub>5</sub> )	11 mm
Reikien väli (LA <sub>1</sub> )	22 mm
Reiän etäisyys 2 (LA <sub>2</sub> )	16 mm
Reiän etäisyys 3 (LA <sub>3</sub> )	24 mm
Kiskon pituus (L)	2 m
Pinnoite	Sinkitty
Paino/metri	550 g
Palosuojaus testattu/sertifioitu	Ei
Materiaali	Teräs
Kestävyys, kestävä kehityksen mukaisesti	Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen

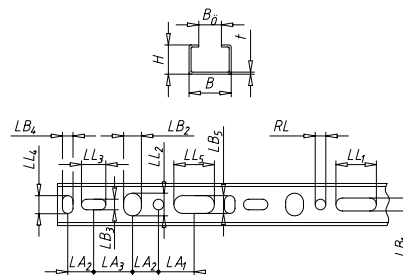

**Tuotenumero 0862 001 001**

Kappalemäärä: 1

## Ohjeet



## Suorituskyvyn osoitus



## Huomautus

Ei sovellu ulkokäyttöön! Valitse ulkoasennukseen ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tuotteita. Laskelmat mukaan lukien rakenneanalyysi ja kiinnityskohdat Varifix®-ohjelmistolla.

Kohteeseen liittyvät tuotteet	Tuotenumero
VARIFIX® Systemfix -kääntölevy, pikakiinnike M8 x 27 mm	<b>0862 102 101</b>
Betoniruuvi, matalakupukanta, W-BS/S	<b>5929 145 015</b>
Betoniruuvi W-BS Compact, tyyppi P, Dome, matalakupukanta	<b>5929 506 028</b>